



ВАКУУМНІ ПАКУВАЛЬНІ МАШИНИ «YOUNGSUN» (Китай)




ZS-400Q




ZS-420Q




DQ-500S




DQ-500D



DZ-PT

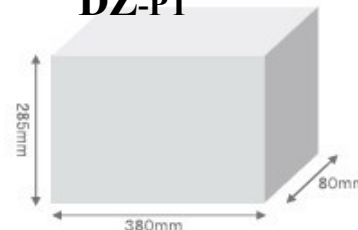

SQ-600

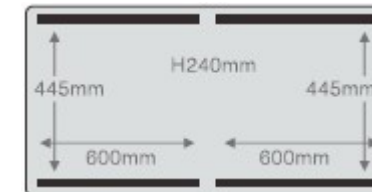

Технічні дані		YS-ZS-400Q	YS-ZS-420Q	YS-DQ-400Q	YS-DQ-420Q	YS-DQ-500S	YS-DQ-500D	YS-DQ-500DQ	YS-DZ-PT	YS-SQ-600
Розмір камери	мм	420*440*150	420*440*150	420*440*150	420*440*150	535*535*110	535*535*150	535*535*190	430*440*80	1310*610*240
Кількість рейок	шт	2	1	2	1	2	1	1	1	4
Розмір між рейками	мм	330	-	330	-	435	-	-	-	445
Довжина упаковки, макс.	мм	330	360	330	360	435	470	470	280	445
Робоча довжина рейки	мм	400	420	400	420	500	500	500	400	600
Вакуумний насос	м³/год	20	20	20	20	20	20	20	20	63
Живлення	В/Гц[кВт]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	380/50[2,20]
Габаритні розміри	мм	500*530*490	500*530*490	500*530*1000	500*530*1000	600*630*900	600*630*900	600*630*900	495*535*800	1310*800*1250
Вага	кг	68	65	88	85	120	125	125	75	240

Q — можлива робота з МГС (модифіковане газове середовище) Ширина заєчного шва — 8-10мм. Оснащені системою нанесення дати.

Завжди в наявності експлуатаційні матеріали(тефлонова термоізоляція, вакуумне масло), зап.частини(нагрівальний елемент, силіконові ущільнювачі, тощо). Ремонт, сервісне обслуговування, профілактика.

ВАКУУМУПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ «YOUNGSUN» (Китай)



Технические данные		YS-ZS-400Q	YS-ZS-420Q	YS-DQ-400Q	YS-DQ-420Q	YS-DQ-500S	YS-DQ-500D	YS-DQ-500DQ	YS-DZ-PT	YS-SQ-600
Размер камеры	мм	420*440*150	420*440*150	420*440*150	420*440*150	535*535*110	535*535*150	535*535*190	430*440*80	1310*610*240
Количество реек	шт	2	1	2	1	2	1	1	1	4
Длина между рейками	мм	330	-	330	-	435	-	-	-	445
Длина упаковки, макс.	мм	330	360	330	360	435	470	470	280	445
Рабочая длина рейки	мм	400	420	400	420	500	500	500	400	600
Вакуумный насос	м³/год	20	20	20	20	20	20	20	20	63
Питание	В/Гц[кВт]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	220/50[1,00]	380/50[2,20]
Габаритные размеры	мм	500*530*490	500*530*490	500*530*1000	500*530*1000	600*630*900	600*630*900	600*630*900	495*535*800	1310*800*1250
Вес	кг	68	65	88	85	120	125	125	75	240

Q — возможность работы в МГС (модифицированная газовая среда) Ширина запаечного шва — 8-10мм. Оснащены системой нанесения даты.

Всегда в наличии эксплуатационные материалы (тефлоновая термоизоляция, вакуумное масло), зап. части (запаечный элемент, силиконовый уплотнитель, другие). Ремонт, сервисное обслуживание, профилактика.